# Madera Flux

American Standard

## Dimensiones.

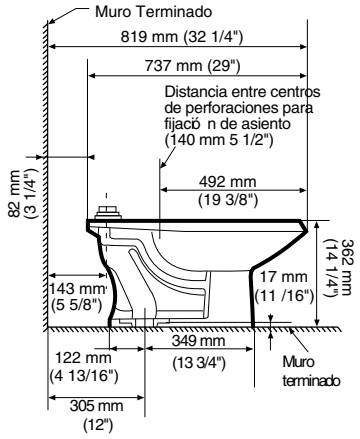


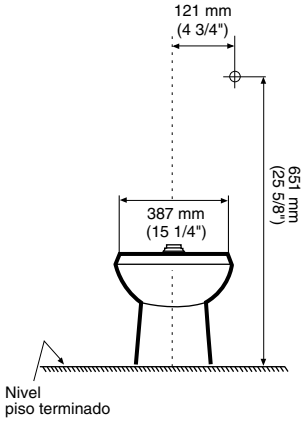


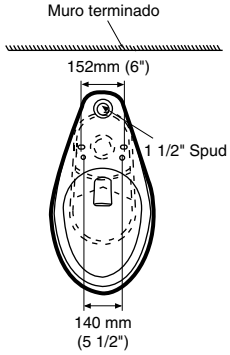


**Características del Producto.**

- Sanitario elongado para flux ómetro (fluxómetro no incluído).
- Diseño ergonómico (confort y comodidad).
- Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.
- Funcionamiento con bajo nivel de ruido.
- Acabado porcelanizado de alto brillo.
- Esmalte de alta resistencia y larga vida.
- Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mec ánica).
- Trampa esmaltada (parte interna) y de dos pulgadas promedio.
- Jet directo para acción de sifón de m áxima eficiencia con una descarga.
- Spud de 38 mm. (1 1/2"). conexi ón superior (incluido).
- Bajo consumo de agua, descarga de 6 litros/1.6 galones.
- Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases y malos olores.
- Base rectificada que facilita instalaci ón.
- Producto de exportación.

**Código del Producto.**

- 01-594 Sanitario Madera para flux ómetro con spud de 38 mm. (1 1/2 ").

**Presión de Trabajo Mínima Recomendada.**

- 1.4 kg./cm$^2$.
- Todos nuestros sanitarios accionados con flux ómetro cuentan con caracter ísticas hidráulicas para operar con óptimo funcionamiento, la presi ón requerida puede variar de acuerdo al tipo de flux ómetro que se utilice.

**Características Hidráulicas.**

- Espejo de agua 15" x 10 11/16".
- Sello hidráulico 2 7/16".
- Diámetro de trampa de dos pulgadas en promedio.
- Cumple con la NOM-001 EDIF-1994.
- Excede normas internacionales: ANSI (Estados Unidos), CSA (Canad á).

**Se Incluye de Fábrica.**

- Cubrepijas.
- Spud de 38 mm. (1-1/2").

**Colores Disponibles.**

- 01 Blanco.
- 10 Marfil*.

**Asiento Recomendado.**

- 11-004 Asiento Alargado con tapa M-235.
- 11-030 Asiento Alargado con tapa M-236.
- 11-005 Asiento Alargado sin tapa M-230.

* Pedido mínimo 50 piezas.

**Nota:** Las dimensiones mostradas en estas viñetas son nominales y podrán variar dentro de los rangos de tolerancia establecidos por la NOM (Norma Oficial Mexicana).